



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Preso atto computo metrico estimativo e relazione tecnica riguardanti i lavori occorrenti per la bitumazione del nuovo piazzale.

L'anno millenovecentottanta il giorno 3 (tre)
del mese di Dicembre, alle ore 17.30 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO 3. Piero MONOPOLI (a.g.)

4. Anselmo NEVOLI 5. Giuseppe MESTO (a.g.)

6. Alberto GALLUZZO (a.g.) 7. _____

MEMBRI SUPPLENTI

8. Vitantonio LEONE (con diritto a voto) 9. Francesco RUGGIERI (a.g.)

ff. Assiste il Direttore dell'Azienda Dot. Ing. sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE


- PREMESSO che con deliberazione n. 260 del 21/11/79 veniva autorizzata la Direzione di Esercizio a sottoscrivere il contratto di concessione per l'acquisizione del terreno demaniale di mq. 6.700 (seimilasettecento) confinante ad Est del vecchio deposito A.M.A.T.;
- CHE la ditta D'ADDATO Andrea, incaricata dall'Amministrazione Comunale,

eseguiva i lavori di sbancamento e di prima sistemazione del nuovo piazzale;


- CHE con deliberazione n. 229 del 9/7/80 veniva affidata, alla ditta Angelo Cicala di Taranto, la costruzione di un muro di recinzione lungo il confine del nuovo piazzale;
- CONSIDERATO che per il completamento dell'opera, a salvaguardia del patrimonio aziendale, si rende necessaria l'esecuzione di lavori riguardanti la creazione delle pendenze per lo smaltimento delle acque nonché la posa in opera di cordolo e di conglomerato bituminoso a caldo per strato di base e del tipo tappeto per strato di usura;
- VISTO il computo metrico estimativo con allegata relazione tecnica per l'esecuzione dei lavori innanzi citati presentati dalla ditta Francesco De Bartolomeo - Via Falanto, 13 - Taranto - appositamente interpellata e che per la esecuzione di altri lavori effettuati allo interno dell'Azienda ha già dato prova di serietà;
- TENUTO CONTO che il problema innanzi specificato è stato più volte sollecitato dalle Organizzazioni Sindacali le quali hanno fatto presente che il personale di manovra nel sistemare i mezzi in detta zona sono costretti a percorrere tratti ove si posa l'acqua piovana;
- VISTI gli atti;
- AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) - di prendere atto del computo metrico estimativo e della relazione tecnica relativi ai lavori occorrenti per la sistemazione del piazzale in premesse indicato;
- 2) - di dare incarico al Presidente di contattare l'Amministrazione Comunale per l'assunzione della spesa prevista dalla ditta Francesco De Bartolomeo - Via Falanto, 13 - Taranto - in £. 48.662.500. (=Quarantottomilioniseicentosessantaduemilacinquecento).

Il Segretario


Visto:

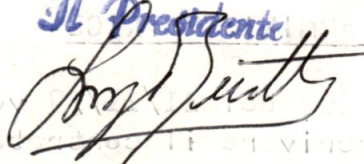Il Presidente


Comunicata all'Amministrazione Comunale il 10/12/1980

la Giunta Municipale
Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 394 del 22/12/1980

~~Resa esecutiva il~~

Il ~~Il~~ Direttore Superiore
(Francesco FERRANTE)
Francesco

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI
TARANTO

10/Dicembre/80

Al Sig. S I N D A C O
del Comune di Taranto

2334/80

di Prot.

All'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

T A R A N T O

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 2(due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 3/12/1980:

- Del. N° 402 = Revoca delibera n. 133 del 18/7/1979.
- " N° 403 = Presa atto computo metrico estimativo e relazione tecnica riguardanti i lavori occorrenti per la bitumazione del nuovo piazzale.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco TERRANTE)

10 DIC 1980
(Vittorio CIPPONE)

FF/VM.-



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 11/Dicembre/80

N. di protocollo 2345/80 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le REGIONE PUGLIA

Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali -

Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA

TARANTO

Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni adottate
dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. 384 del 26/11/80 : Presa atto fattura n.27/80 - Im
presa Angelo DE BARTOLOMEO -TA.
- " 397 " 3/12/80 : Presa atto fattura S.A.S.I.B. di
£. 6.437.751.= per acquisto mate
riali.
- " 398 " 3/12/80 : Presa atto fatture ditta PASTORE &
LOMBARDI di Bologna per complessi
ve £. 7.348.123.=
- " 399 " 3/12/80 : Liquidazione spese, diritti e ono
rario al dr. proc. Massimo Grimal
di. Causa AMAT/ALBANO Giovanni.
- " 400 " 3/12/80 : Integrazione deliberazione n.255
del 21/11/79 - Realizzazione conge
gni elettrici e manuali di sgancio
cancelli portone deposito officina
AMAT.
- " 403 " 3/12/80 : Presa atto computo metrico estima
tivo e relazione tecnica riguardan
ti i lavori occorrenti per la bitu
mazione del nuovo piazzale.

Distinti saluti.

FF/VM.-



Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)
[Signature]



ALL'ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
~~DEL MUNICIPIO~~

COMUNE DI TARANTO

c.p.c. ~~AMAT~~ ALLA DIREZIONE AMAT

Segreteria Generale

SEDI

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 22.12.1980

Oggetto: Delibera AMAT n. 403 del 3.12.1980 circa: presa atto computo metrico e relazione tecnica riguardanti i lavori per la bitumazione del nuovo piazzale..


(Relatore Ass. Intelligente...)

La G.M., nella seduta del 22.12.1980, PRENDE ATTO

N. 51/81 di Prot.

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

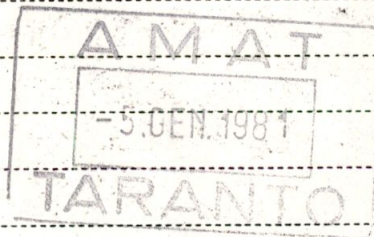

Taranto, li 24.12.1980

COMUNE DI TARANTO

Copia conforme

Taranto li

22 GEN 1981

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(dr. Emilio ROMANDINI)

IL PRESIDENTE DELLA G.M.

[Signature]



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto computo metrico estimativo e relazione tecnica riguardanti i lavori occorrenti per la bitumazione del nuovo piazzale.-

L'anno millenovecentottanta..... il giorno 3 (tre).....
del mese di Dicembre....., alle ore 17.30..... in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi..... PIGNATELLI.....

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio..... MASTROBUONO.....

3. Piero..... MONOPOLI..... (a.g.)

4. Anselmo..... NEVOLI.....

5. Giuseppe..... MESTO..... (a.g.)

6. Alberto..... GALLUZZO..... (a.g.)

7.

MEMBRI SUPPLENTI

8. Vitantonio..... LEONE..... (con diritto
a voto).-

9. Francesco..... RUGGIERI..... (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda ff. Dott./Ing. sig. Francesco PUCCI.....

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE..... Francesco.....

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMESSO che con deliberazione n. 260 del 21/11/79 veniva autorizzata la Direzione di Esercizio a sottoscrivere il contratto di concessione per l'acquisizione del terreno demaniale di mq. 6.700 (seimilasettecen-
to) confinante a Est del vecchio deposito A.M.A.T.;
- CHE la ditta D'ADDATO Andrea, incarica dall'Amministrazione Comunale,

eseguiva i lavori di sbancamento e di prima sistemazione del nuovo piazzale;

- CHE con deliberazione n. 229 del 9/7/80 veniva affidata, alla ditta Angelo Cicala di Taranto, la costruzione di un muro di recinzione lungo il confine del nuovo piazzale;
- CONSIDERATO che per il completamento dell'opera, a salvaguardia del patrimonio aziendale, si rende necessaria l'esecuzione di lavori riguardanti la creazione delle pendenze per lo smaltimento delle acque nonché la posa in opera di cordolo e di conglomerato bituminoso a caldo per strato di base e del tipo tappeto per strato di usura;
- VISTO il computo metrico estimativo con allegata relazione tecnica per l'esecuzione dei lavori innanzi citati presentati dalla ditta Francesco De Bartolomeo - Via Falanto, 13 - Taranto - appositamente interpellata e che per la esecuzione di altri lavori effettuati allo interno dell'Azienda ha già dato prova di serietà;
- TENUTO CONTO che il problema innanzi specificato è stato più volte sollecitato dalle Organizzazioni Sindacali le quali hanno fatto presente che il personale di manovra nel sistemare i mezzi in detta zona sono costretti a percorrere tratti ove si posa l'acqua piovana;
- VISTI gli atti;
- AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) - di prendere atto del computo metrico estimativo e della relazione tecnica relativi ai lavori occorrenti per la sistemazione del piazzale in premesse indicato;
- 2) - di dare incarico al Presidente di contattare l'Amministrazione Comunale per l'assunzione della spesa prevista dalla ditta Francesco De Bartolomeo - Via Falanto, 13 - Taranto - in L. 48.662.500.=(Quarantottomilioneisecentosessantaduemilacinquecento).

IL SEGRETARIO

ft/. FERRANTE Francesco

Visto: IL PRESIDENTE
ft/.ing. Luigi PIGNATELLI

p.c.c.:

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)
[Firma]

bu2


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore

N. 7324/80 di Prot.

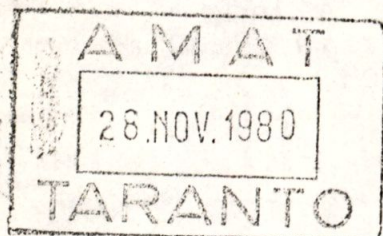

Francesco De Bartolomeo
Impresa di Costruzioni

Taranto, 26/11/1980

Spett/le

A. M. A. T.

Via C. Battisti, 657

= T A R A N T O =

Allegato alla presente, Vi inviamo computo metrico e stima dei lavori occorrenti per la sistemazione del piazzale ammontante a £. 48.662.500= (quarantottomilioniseicentosestantaduemila/500=).

Per detto importo la scrivente si dichiara disposta ad eseguire i lavori di cui sopra.

Distinti ossequi.

IMPRESA
DE BARTOLOMEO FRANCESCO
Via Falanto, 13 - TARANTO



Lavori Edili e Stradali Conglomerati Bituminosi Vibrofinitura Rulli Pale

74100 Taranto Via Falanto 13 Tel. 22519 21717

CCIAA. N°22455 ANC. N°42509 Partita IVA 9856 073 3 Codice Fiscale DBR FNC 25C111049S

RELAZIONE TECNICA



Il progetto riguarda la fornitura di stabilizzato di materiale calcareo per la creazione delle pendenze e la risagomatura del piazzale, la posa in opera di cordolo, al piede della recinzione, e formazione di marciapiede per la creazione di un franco a protezione della recinzione.

Lo smaltimento delle acque avverrà attraverso una cunetta a cielo aperto sulla quale sgronderà il piazzale opportunamente sagomato in quota.

La pendenza della cunetta verrà distribuita su due livelli di flusso, verificato l'idoneo punto di colmo, onde consentire lo smaltimento attraverso imbocco, al termine delle pendenze, da realizzarsi con tubo di immissione nel canale esterno esistente.

Infine, è prevista la posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per strato di base dello spessore di cm.7 ed uno strato di usura di cm.3.

IMPRESA DE BARTOLOMEO



OPERE STRADALI

PROGETTO SISTEMAZIONE PIAZZALE DEPOSITO A.M.A.T. - TA

COMPUTO METRICO E STIMA

Mod.
3134Registred Buffell

N. D'ORDINE	ARTICOLO DI TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI	MISURE			UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ		PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA		PARZIALI	TOTALE		
1		Fornitura di stabilizza- to di materiale calcareo per la creazione delle pendenze e risagomatura del piazzale, steso e rul- lato con compressore da tonn. 14/16	5000	0,30		mc		1.500	6.000	9.000.000
2		Fornitura e posa in opera di cordoli in cemento, compreso scavo e massel- lo di cemento				mc		300	7.000	2.100.000
3		Fornitura e stesa a mano di pietrisco calcareo per sottofondo ai marciapiedi	300	1,50	0,10	mc		45	7.500	337.500
4		Calcestruzzo a qli 2 di cemento per massetto al marciapiede	300	1,50	0,10	mc		45	35.000	1.575.000
5		calcestruzzo a qli 3 di cemento per la creazione della cunetta per il con- vogliamento delle acque piovane dello spessore di cm. 15 compreso cassefor- mi	300	0,70	0,15	mc.		31,50	60.000	1.890.000
6		Ferro in tondini per ar- matura cunetta in ragio- ne di Kg. 70 al mc.	31,50	70		Kg		2.200	800	1.760.000
7		Conglomerato bituminoso A riportare								16.662.500



[illegible]