



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Approvazione perizia di variante senza aumento spesa per lavori di impermeabilizzazione ditta Ifintur di Taranto.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 07 (sette) del mese di settembre, alle ore 09,00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTI' (a.g.)

7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Luigi POSTIGLIONE (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dr.ssa M.Fabiola Menenti.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

- vista la deliberazione n° 283 del 17 novembre 1994, con la quale si approvava la proposta transattiva avanzata dalla Ifintur in data 19/09/1994, affidando alla ditta in questione i lavori necessari per il rifacimento della impermeabilizzazione delle coperture di alcuni locali dell'officina e della carrozzeria, per una spesa complessiva di £ 57.750.000;
- atteso che, eseguiti i lavori di smantellamento della esistente guaina impermeabilizzante sui locali officina, si rinveniva uno strato sottostante di terreno incoerente dello spessore medio di 10 cm;
- ritenuto necessario procedere alla asportazione di tale terreno, sia per eliminare ogni possibilità di ricrescita di piante erbacee, causa della rottura della guaina impermeabilizzante e della conseguente infiltrazione di acque meteoriche, sia per eseguire i lavori programmati a perfetta regola d'arte, sia infine per evitare il sovraccarico sul solaio conseguente all'infiltrazione di acqua piovana nel terreno sottostante;
- vista la proposta della stessa Ditta Ifintur s.r.l., nota prot. n° 8235 del 19/07/95, con la quale si richiede la somma di £ 20.766.000 (ventimilionisettecentosessantaseimila) per i lavori aggiuntivi di smantellamento e rifacimento del massetto, dalla quale occorre detrarre la somma di £ 2.100.000 (duemilionicentomila) per i lavori originari non più necessari, per cui la spesa complessiva ammonta a £ 18.666.000 (diciottomilioniseicentosessantaseimila) oltre IVA;
- visto che, pur essendo necessario, non è urgente rifare l'impermeabilizzazione di tutta la superficie inizialmente concordata, pari a metri quadrati 1.500, poichè di questi solo 850 mq (Carrozzeria, Guardiania e 700 mq di solaio del locale Officina) risultano effettivamente ammalorati a tal punto da necessitare di immediato rifacimento;
- visto che, per contenere la spesa entro la cifra di £ 57.750.000, comprensiva di £ 6.928.510 relative alle spese sopportate dalla Ifintur nelle precedenti impermeabilizzazioni, occorre diminuire la superficie da impermeabilizzare di circa 550 mq come risulta dalla relazione dell'Ing. Gabriele Passeretti;
- visto che la superficie restante è pari a circa 950 mq (1.500-550), quindi sufficiente per risanare le coperture ammalorate e necessitanti dei lavori di impermeabilizzazione;
- visto l'Atto di Sottomissione, sottoscritto dalla Ifintur, con la descrizione delle nuove lavorazioni e dei nuovi prezzi;
- visto l'elenco prezzi, il computo metrico ed il quadro economico comparativo, redatti dall'Ing. Gabriele Passeretti sulla scorta dei nuovi prezzi e quantità come sottoscritti dalla Ditta Ifintur s.r.l., dai quali rinviene un'importo di £ 50.821.490 che aggiunto alle spese per le precedenti impermeabilizzazioni di £ 6.928.510 sommano a £ 57.750.000 restando inalterata la spesa iniziale;

- ritenuto quindi accettabile il nuovo quadro economico e la presente perizia di variante, nonché l'allegato atto di sottomissione, il sottoscritto li sottopone per l'approvazione alla C.A., evidenziando che non sono richiesti ulteriori impegni di spesa da parte della stazione appaltante.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- udita la relazione del direttore di esercizio e visti gli atti;
- visto il bilancio preventivo 1995;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;
- visto l'art. 6 del T.U. del 1925;
- con il voto consultivo favorevole del direttore di esercizio;
- con voti 6 (sei) favorevoli, su 7 (sette) votanti, e l'astensione del consigliere dott. Domenico Villano


D E L I B E R A

- di approvare la perizia di variante senza aumento di spesa, allegata alla presente unitamente all'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa, relativa ai lavori di impermeabilizzazione affidati alla ditta IFINTUR di Taranto;
- di subordinare il pagamento dei lavori da eseguirsi alla certificazione di regolare esecuzione, che dovrà essere attestata dal tecnico aziendale incaricato di seguire i lavori stessi;

Il Presidente




Il Segretario

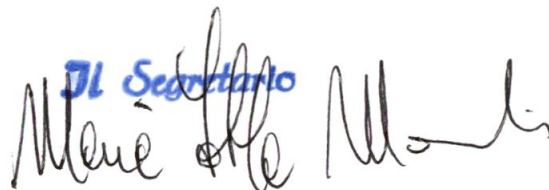

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **12 SET. 1995**
Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del
Resa esecutiva il **4 OTT. 1995**

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
Della Commissione Amministratrice
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 7356111 (5 linee urbane)
Telefax (099) 7794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, 12/settembre/1995

N° di Protocollo : Dir/ *2070/95*

RACCOMANDATA A MANO

Spett/le
Segreteria 2° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

T A R A N T O

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 30/agosto, 7 e 9/settembre/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. n° 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 239 -
240 - 241 - 242 - **243** - 245 - 246 - 247.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

p. r. *Mirabile*
12.9.95

AMAT

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

TARANTO

OGGETTO - Lavori di impermeabilizzazione locali officina

- Importo di £.57.750.000

IMPRESA APPALTATRICE - Ifintur s.r.l., Via Speciale

N°10 - 74100 Taranto - P. IVA 01031180738;

DELIBERA - N°283 del 17/11/94 (delibera transattiva, su

proposta della stessa ditta Ifintur, per rifacimento lavori

di impermeabilizzazione.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che:

--per la risoluzione della controversia sui lavori di im-

permeabilizzazione effettuati su alcuni locali dell'Azienda

AMAT la ditta Ifintur, con nota del 22/09/94, propose il

rifacimento degli stessi per un importo complessivo di £.

57.750.000 (diconsi cinquantasettemilionesettecentocin-

quantamila), di cui £. 6.928.510 (seimilioninovecentoven-

tottomilacinquecentodieci) per spese sopportate nelle

precedenti lavorazioni di impermeabilizzazione e

£.50.821.490 (cinquantamilioniottocentoventunomila-

quattrocentonovanta) per la esecuzione dei nuovi lavori di

impermeabilizzazione come proposto dalla stessa Ifintur;

--che in data 17/11/94 con deliberazione n°283 la Com-

missione Amministratrice ratificò la risoluzione della

suddetta controversia affidando i lavori di impermeabilizzazione alla stessa ditta Ifintur proponente;

--che in corso d'opera si é riscontrato la necessità di eseguire lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti ai quali, per contro, corrispondono minori lavori per alcune categorie, sicché é stata redatta perizia senza aumento di spesa (nota della stessa Ifintur del 19/07/95 prot. n°8235 e relazione dell'Ing. Gabriele Passeretti del 1/08/95 prot.N°196/AT).

La sopra costituita Impresa Ifintur s.r.l. di Taranto, presa visione della perizia suddetta,

DICHIARA E SI OBBLIGA:

1) di accettare l'esecuzione dei lavori riportati nella citata perizia di variante e suppletiva agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale;

2) di portare a termine i lavori anzidetti entro la stessa data stabilita per i lavori principali (.....);

3) di accettare i seguenti nuovi prezzi:

-- NP 1) Demolizione e rimozione massa a pendio di terreno incoerente formato di sabbia e terriccio con sovrastante strato di asfalto bituminoso, £./mc 28.200 (ventottomiladuecentolire);

-- NP 2) Trasporto dei materiali di risulta alla discarica autorizzata, £.1.460.000 (unmilionequattrocentosessantasei) a corpo;

- NP 3) Fornitura e posa in opera di massa a pendio in argilla espansa mista a cemento preconfezionata e per lo spessore medio di circa 10 cm £./mq 20.600 (ventimilaseicentolire);
- NP 4) Fornitura e posa in opera, spianato e completo di rasatura, getto di massetto in c.l.s. dello spessore di circa 2 cm per l'eliminazione di eventuali avvallamenti, £./mq 4.160 (quattromilacentosessantalire).

Letto e confermato.

IMPRESA APPALTATRICE


IFINTUR s.r.l.

Via C. Battisti, 5280

74100 TARANTO


Tel. 099/7798952 Fax 099/7798956

C. F. e P. IVA 01031180738



Elenco Prezzi


N° Ord.	N° Art.	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Prezzo Unitario
1	1	-Asportazione nelle varie zone della guaina ammalorata od in fase di distacco; - Risanamento del supporto previa asportazione di detriti e vegetazione; - Apertura dei giunti di dilatazione e rasatura con stucco elasticar 2002; Eliminazione di eventuali avvallamenti con malta a base di resina;	mq	L. 3.000
2	2	Applicazione di una mano di Primer epossidico all'acqua prodotto Vernicarb 119/B per impermeabilizzare le microlesioni e dare l'ancoraggio all'applicazione dei prodotti successivi del ciclo; Rasatura ed applicazione sul supporto precedentemente trattato con prodotto Vernicarb 030/CS; Sistemazione di un feltro "Manto Fe 1001/1" completamente impermeabile; Stuccatura dei giunti di sovrapposizione con colla 030/CS; Applicazione a finire di due mani di guaina liquid Elasticar 1001/1 che realizza un'ulteriore impermeabilizzazione.	mq	L. 30.881
3	1NP	Demolizione e rimozione massa a pendio di terreno incoerente formato di sabbia e terriccio con sovrastante strato di asfalto bituminoso;	mc	L. 28.200
4	2 NP	Trasporto dei materiali di risulta alla discarica autorizzata;	a corpo	L. 1.460.000
5	3 NP	Fornitura e posa in opera di massa a pendio in argilla espansa mista a cemento preconfezionata e per lo spessore medio di circa 10 cm;	mq	L. 20.600
6	4 NP	Fornitura e posa in opera, spianato e completo di rasatura, getto di massetto in c.l.s. dello spessore di circa 2 cm per l'eliminazione di eventuali avvallamenti;	mq	L. 4.160


 AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUSTRIASPORTI TARANTO

Computo Metrico

N° Ord.	N° Art.	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
1	1	Asportazione nelle varie zone della guaina ammalorata od in fase di distacco; Risanamento del supporto previa asportazione di detriti e vegetazione; Apertura dei giunti di dilatazione e rasatura con stucco elasticar 2002; Eliminazione di eventuali avvallamenti con malta a base di resina;	mq	250	L. 3.000	L. 749.430
2	2	Applicazione di una mano di Primer epossidico all'acqua prodotto Vernicarb 119/B per impermeabilizzare le microlesioni e dare l'ancoraggio all'applicazione dei prodotti successivi del ciclo; Rasatura ed applicazione sul supporto precedentemente trattato con prodotto Vernicarb 030/CS; Sistemazione di un feltro "Manto Fe 1001/1" completamente impermeabile; Stuccatura dei giunti di sovrapposizione con colla 030/CS; Applicazione a finire di due mani di guaina liquid Elasticar 1001/1 che realizza un'ulteriore impermeabilizzazione.	mq	949	L. 30.881	L. 29.306.060
3	1 NP	Demolizione e rimozione massa a pendio di terreno incoerente formato di sabbia e terriccio con sovrastante strato di asfalto bituminoso;	mc	70	L. 28.200	L. 1.974.000
4	2 NP	Trasporto dei materiali di risulta alla discarica autorizzata;	a corpo	1	L. 1.460.000	L. 1.460.000
5	3 NP	Fornitura e posa in opera di massa a pendio in argilla espansa mista a cemento preconfezionata e per lo spessore medio di circa 10 cm;	mq	700	L. 20.600	L. 14.420.000
6	4 NP	Fornitura e posa in opera, spianato e completo di rasatura, getto di massetto in c.l.s. dello spessore di circa 2 cm per l'eliminazione di eventuali avvallamenti;	mq	700	L. 4.160	L. 2.912.000

Totale Importo Lavori	L. 50.821.490
------------------------------	----------------------


AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
- UFFICIO TECNICO -

Quadro Comparativo

N° Ord.	N° Art.	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Progetto Originario			Perizia Attuale			Discostamenti	
				Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	in più	in meno
1	1	Asportazione nelle varie zone della guaina ammalorata od in fase di distacco; Risanamento del supporto previa asportazione di detriti e vegetazione; Apertura dei giunti di dilatazione e rasatura con stucco elasticar 2002; Eliminazione di eventuali avvallamenti con malta a base di resina;	mq	1500	L. 3.000	L. 4.500.000	250	L. 3.000	L. 749.430	-	L. 3.750.570
2	2	Applicazione di una mano di Primer epossidico all'acqua prodotto Vernicarb 119/B per impermeabilizzare le microlesioni e dare l'ancoraggio all'applicazione dei prodotti successivi del ciclo; Rasatura ed applicazione sul supporto precedentemente trattato con prodotto Vernicarb 030/CS; Sistemazione di un feltro "Manto Fe 1001/1" completamente impermeabile; Stuccatura dei giunti di sovrapposizione con colla 030/CS; Applicazione a finire di due mani di guaina liquid Elasticar 1001/1 che realizza un'ulteriore impermeabilizzazione.	mq	1500	L. 30.881	L. 46.321.490	949	L. 30.881	L. 29.306.060	-	L. 17.015.430
3	1NP	Demolizione e rimozione massa a pendio di terreno incoerente formato di sabbia e terriccio con sovrastante strato di asfalto bituminoso;	mc	0	L. 28.200	L. -	70	L. 28.200	L. 1.974.000	L. 1.974.000	-
4	2 NP	Trasporto dei materiali di risulta alla discarica autorizzata;	a corpo	0	L. 1.460.000	L. -	1	L. 1.460.000	L. 1.460.000	L. 1.460.000	-
5	3 NP	Fornitura e posa in opera di massa a pendio in argilla espansa mista a cemento preconfezionata e per lo spessore medio di circa 10 cm;	mq	0	L. 20.600	L. -	700	L. 20.600	L. 14.420.000	L. 14.420.000	-
6	4 NP	Fornitura e posa in opera, spianato e completo di rasatura, getto di massetto in c.l.s. dello spessore di circa 2 cm per l'eliminazione di eventuali avvallamenti;	mq	0	L. 4.160	L. -	700	L. 4.160	L. 2.912.000	L. 2.912.000	-

IFINTUR s.r.l.
74100 Taranto
Via Speciale, 10
Tel. (099) 795320 / 791551
Fax (099) 792082
Telex 860063

Capitale Sociale:
L. 20.000.000 i.v.
C.C.I.A.A. n. 87769
Reg. Soc. Trib. TA n. 8218
Codice Fiscale / Partita IVA:
01031180738

19 LUG. 1995

N. 8235 di Prot.

Spett.le
AMAT AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI

T A R A N T O .

Taranto

19.07.95

Ns. Rif. 52/De L.L./p.m.

*Ing. Pomeroy
allestire del Ser. C.A.
per approvazione variante
pure esente da spese*

Riferimento Vs. ordine ricevuto con lettera Nr. di protocollo 961 del 22.03.95 che ci confermava i lavori di impermeabilizzazione dei solai ammalorati sui locali dell'officina, della carrozzeria e della palazzina uffici tecnici per una superficie complessiva di circa 1500 mq., con il seguente ciclo di lavorazione:

- 1) Asportazione nelle varie zone della guaina ammalorata od in fase di distacco;
- 2) Risanamento del supporto previa asportazione di detriti e vegetazione;
- 3) Apertura dei giunti di dilatazione e rasatura con stucco Elasticar 2002;
- 4) Eliminazione di eventuali avvallamenti con malta a base di resina;
- 5) Applicazione di una mano di Primer epossidico alla acqua prodotto Vernicarb 119/B per impermeabilizzare le microlesioni e dare l'ancoraggio all'applicazione dei prodotti successivi del ciclo;
- 6) Rasatura ed applicazione sul supporto precedentemente trattato con prodotto Vernicarb 030/CS;
- 7) Sistemazione di un feltro "Manto Fe 1001/1" completamente impermeabile;





IFINTUR s.r.l.

Via Speciale N.10 - 74100 TARANTO
Telef. 099/7798952 - 099/7798945 Fax: 099/7798923

Rif. 52/95....pag. 2/4

- 8) Stuccatura dei giunti di sovrapposizione con Colla 030/CS;
- 9) Applicazione a finire di due mani di guaina liquid Elasticar 1001/1 che realizza un'ulteriore impermeabilizzazione.

Per le fasi di lavoro sopra descritte l'offerta è di L. 38.500 (trentottomilacinquecento lire) che complessivamente, per una superficie di mq. 1.500 l'importo della spesa è di L. 57.500.000 (cinquantasettemilionicinquecentomila lire).

Avuto corso i lavori, con l'asportazione della guaina, si riscontrava l'esistenza di un massetto in materiale incoerente sabbioso dallo spessore variabile tra un minimo di 8 cm. ad un massimo di 17 cm.

Se pure resta possibile la realizzazione dei lavori, così come specificati nell'offerta, certamente essa non rappresenta la soluzione ideale all'eliminazione delle infiltrazioni di acqua nel solaio. Infatti, con il passare del tempo altre piante sarebbero venute a giorno con la conseguente rottura della stessa impermeabilizzazione progettata ed in corso di realizzazione.

Allo stato attuale e con la conoscenza dello strato di terreno incoerente esistente, la situazione si è per giunta aggravata per la considerazione che eventuali infiltrazioni di acqua nel suddetto strato sarebbe un'impasto umido dal peso specifico superiore rispetto allo stato secco e asciutto.

Inoltre la realizzazione di siffatta impermeabilizzazione costituisce a tutti gli effetti una vera e propria barriera al vapore, e pertanto l'acqua che si dovrebbe infiltrare attraverso le fessure non potrebbe essere smaltita con celerità per evapotraspirazione delle armature e la conseguente rottura delle pignatte.

A tal proposito è ns. opinione scarificare tutto il terreno incoerente presente sulla struttura.



IFINTUR s.r.l.

Via Speciale N.10 - 74100 TARANTO
Telef. 099/7798952 - 099/7798945 Fax: 099/7798923

Rif. 52/95..pag. 3/4

Poiche' la ns. offerta non prevede alcuna scarificazione di materiali, si rende necessario proporVi le lavorazioni per l'esecuzione di detti lavori aggiuntivi ed i relativi costi. In particolare occorre inserire tra le lavorazioni la scarificazione dello strato di terreno e la formazione di nuovo massetto a pendio con sovrastante impermeabilizzazione.

La superficie interessata all'intervento è pari a circa 700 mq. di solaio. Rigurda il solaio dell'officina che ricopre le buche di lavori, il reparto manutenzione impianti, il locale radiatori ed il corridoio d'ingresso.

PROPOSTE DI INTERVENTO.

(sulla superficie di circa 700 mq.)

Per gaunto sopra occorre effettuare le seguenti fasi di lavoro:

- Demolizione e rimozione massa e pendio in sabbia e terriccio e strato di appiattito bituminoso, L./mc. 28.200, per un totale di mc. 70.
Prezzo a corpo L.....1.974.000=
- Trasporto dei materiali di risulta alla discarica autorizzata L.....1.460.000=
- Fornitura e posa in opera di massa a pendio in argilla espansa mista a cemento (circa 70 mc.) incidenza.
L./mq. 20.600
importo Totale L.....14.420.000=
- Fornitura e applicazione per getto di massetto in calcestruzzo spianato e successiva rasatura di circa 2 cm.
Prezzo a L./mq. 4.160
Prezzo totale L..... 2.912.000=
- Prezzo totale per i lavori non previsti
L.....20.766.000=



IFINTUR s.r.l.

Via Speciale N.10 - 74100 TARANTO
Telef. 099/7798952 - 099/7798945 Fax: 099/7798923

Rif.52/95....pag.4/4

NOTA:

Con le fasi di lavorazione previste nei lavori aggiuntivi sopra indicati, vengono annullate le prime quattro fasi dell'ordine indicato all'inizio della realizzazione e pertanto si dovrà ridurre il valore dei 20.766.000 relativo ai lavori aggiuntivi dell'importo di L. 2.100.000 (circa 3000 L./mq. x 700mq.) e pertanto l'onere definitivo di maggiorazione dei lavori non previsti è di L. 18.666.000=

Distinti saluti

IFINTUR s.r.l.

Via C. Battisti, 5280

74100 TARANTO

Tel. 099/7798952 Fax 099/7798956

C.F. 01031180738



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Area Tecnica

Taranto, li 01/08/95

Corrispondenza interna prot. n° 196/AT

Oggetto : lavori di impermeabilizzazione.

Egr. Sig.

DIRETTORE DI ESERCIZIO
Ing. Francesco Lucibello

DIRIGENTE TECNICO
Giuseppe Ferrante

S E D E

*Ing. Roselli
Med. Spone att. 3° 2° 1° 1° 1° 1°
delle Ifintur per successive
aff. me vorante S. E. S.*

In riferimento alla proposta della Ditta aggiudicataria dei lavori di impermeabilizzazione sui locali dell'officina (IFINTUR) si precisa (al fine di contenere la spesa entro l'ammontare deliberato) quanto segue:

-con nota prot. N°8235 del 19/07/95 la Ifintur ha comunicato che per la scarificazione e il rifacimento del masso a pendio in cls alleggerito con argilla espansa occorre una spesa aggiuntiva, detratto il costo per le lavorazioni non più occorrenti, pari a £. 18.666.000 (diciottomilioniseicentosessantaseimila);

-l'offerta originaria prevede una spesa di £. 57.750.000 comprensiva di £. 6.928.510 per le spese sopportate nelle precedenti lavorazioni di impermeabilizzazioni e pertanto, per la determinazione del costo/mq, deve essere detratta dalla cifra complessiva di £.57.750.000; il costo a metro quadro offerto originariamente é pari a £.33.880



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Area Tecnica

(trentatremilaottocentoottanta) e non, come erroneamente riportato, £.38.500 (trentottomilacinquecento);

-per contenere la spesa entro la cifra di £.57.750.000, compreso il costo relativo ai lavori aggiuntivi indicati nella nota della Ifintur, occorre diminuire la superficie da impermeabilizzare e precisamente di mq $18.666.000/33.880 = 551$ mq.

Tanto premesso si rende necessario deliberare i lavori aggiuntivi indicati dalla ditta Ifintur con la detrazione di 551 mq di superficie da impermeabilizzare dalla complessiva ed originaria pari a 1.500 mq. Inoltre interpellato il responsabile tecnico della ditta Ifintur Ing. De Luca si è ottenuto assenso per eseguire i lavori come previsti in variante detratto la quantità di superficie da impermeabilizzare come previsto nella presente al fine di contenere la spesa entro l'importo già deliberato di £.57.500.000.

Distinti saluti.

IL CAPO AREA TECNICA
(Ing. *Gabriele Passaretti*)