



Mittente / DE298457454
Henkel Global Supply Chain BV, Paesi Bassi
Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA, Amsterdam

Bolla di reso

88160862



Collezione da : 673896

240 333

Indirizzo committente: 673896
/ IT05616770722

Lg. destinazione merce
DE Virtual Movements

ZVDE

Tecnologie Diesel S.p.A.
Via degli Oleandri 8/10 Zona
70026 MODUGNO BA
Italian

Tecnologie Diesel S.p.A.
Via degli Oleandri 8/10 Zona
70026 MODUGNO BA
Italian

Order Number : 67461514

Termini di consegna : DAP 70026 MODUGNO

Data Uscita Merci: 07.06.2021

N° ord. d'acq. : fattura 133704777

Tipo di spedizione : VI

Data di cons. :

08.06.2021 Delivered on fix date

Motivo ordine: H59

Punto di scarico : DEFAULT

Contatto : Antonella Barba

Tel/Fax: /

LINE	DESCRIZIONE	COD. PRODOTTO COD.PROD.CLIE	QUANTITA	GTIN	QUANTITA	PARTITA / QUANTITA'	PESO NETTO	PESO LORDO
10	BONDERITE C-NE 3300 JC23 WENS+ NC: 34029090 (F)	2587877 F029.HDO.045	230,000 KG		10 JRC	SB11217223 (10,00 JRC)	230,000 KG Peso netto totale: 230,000 KG	242,190 KG Peso lordo totale: 242,190 KG Peso totale dei bancali: 0,000 KG Peso Lordo Incl. Bancali 242,190 KG

Contributo CONAI assolto ove dovuto

DOC DI TRASPORTO(EX ART.1 COMMA 3 D.P.R.472 DEL 14.08.1996) per consegna Terzi

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. si dichiara di approvare specificatamente le condizioni di vendita di cui ai numeri 1-2-3-4-5-6-7
Registro RAEE nr. IT1607000009411

Nome Subvettore e P.Iva

ALMAQUONA
Cod.For. 910045504
10 GIU. 2021
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma CASARASANA
Leggibile

E.N. 5081312139

Le merci menzionate sul presente documento di trasporto sono spedite da
Henkel Italia S.p.A. Via degli Oleandri 8/10 Milano MI ITALIA IVA DE306122046



Mittente / DE298457454
Henkel Global Supply Chain BV, Paesi Bassi
Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA, Amsterdam


Bolla di reso

88160862


TIMBRO E FIRMA DEL MITTENTE

Destinatario merce: Technologie Diesel S.p.A.

Nr. di emergenza 24h/24h:
800452661 (gratis dall'Italia)
Dall'estero: 0039 0362 512868

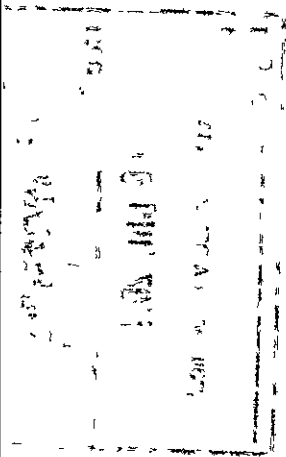

LINE	Temperature
10	notes delivery , storage/transport***** 0 °C - 50 °C : Outside temperature limits, the product will be irreversibly damaged and no longer usable. Outside temperature limits, the properties of the product will change.