



A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI - TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

- Presa atto del Capitolato di Appalto per l'approvvigionamento di capi vestiario per il personale dipendente.

L'anno millenovecentottant adue il giorno 23 (ventitre)
del mese di G i u g n o , alle ore 20.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda ;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle
persone dei Signori :

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO	3. Vito Franco FIORE
4. Enrico GRILLI	5. Alberto GALLUZZO (a.g.)
6. Matteo MALANDRINO (a.g.)	7. Giuseppe MESTO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Francesco RUGGIERI (con diritto a voto).-	9. Cosimo MICCOLI (con diritto a voto).-
---	---

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMesso che con deliberazione n° 98 del 7/aprile/1982, vistata dalla Giunta Municipale nella seduta del 27/4/1982 ed approvata dal CO.RE.CO. di Taranto in data 29/4/1982 con atto n° 13770, si decideva di indire appalto concorso, fra ditte idonee, per l'acquisto di capi vestiario occorrenti al personale dipendente per il biennio 1982/83;


- VISTO il Capitolato di Appalto predisposto dal competente ufficio dal quale si evincono le qualità, i tipi delle stoffe e le confezioni;
- RITENUTI tecnicamente validi i contenuti del Capitolato;
- AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
- A VOTT unanimi;

DELIBERA

- di prendere atto del disciplinare tecnico redatto dall'ufficio competente relativo alla fornitura di capi vestiario per il personale dipendente riferito al biennio 1982/83 che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante.-

Il Segretario


Visto:

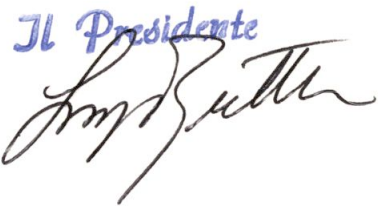Il Presidente


Comunicata all'Amministrazione Comunale il 6/luglio/1982
la Giunta Municipale nella seduta
Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.////// del 12/ottobre/1982
~~Rese~~/esecutiva il//

Il Funzionario Superiore
Il Direttore
(Francesco FERRANTE)

A.M.A.T. - TARANTO

UFFICIO SEGRETERIA

FONOGRAMMA IN ARRIVO

N. 704 Data 13/10/1982 Ora di ricezione 10.45

Mittente: DA GABINETTO SINDACO

Destinatario AT. UFFICIO MUNICIPALIZZATE

e, p.c. DIREZIONE A.M.A.T. -

TESTO

Comunicarsi alla Giunta Municipale nella seduta 12/10/82 habet preso atto delibere 182/1981 et delibere 45 e 184/1982 adottate dalla Commissione Amministrativa AMAT.

Ricevente MONTANARO

F.to

Giuseppe Cannata

FIRMA del

Trasmittente

MASTROSTEFANO

Del. n. 182/1981 " Presa atto intercorsi passivi
ditta Bartle " -

Del. n. 45/1982 " Presa atto spese trasporto a Roma
D. di E. e Staurisci Giovanni " -

Del. n. 184/1982 " Presa atto capitolato di Appalto
per fornitura Marm. Vestiaro 82/83 " -

Tom 704 / 13.10.82

1047

Labuette Indes

AT. VFR Municipalisation

p.e.

D12. AMAT.

Commencer la fin municipale nelle distret
12 x 82 Habet preso atto del' bere 182/1981
et del' bere 145 e 184/1982 adottato da Comm/16

Muni/NE AMAT.

fin + 10
fin Canto

tram. Montre la pre

Rave: Montre

A. M. A. T.

Data,

COMUNICAZIONE INTERNA

AL

SEDE

Firma

N. 568 Data 15/4/82 Ora di ricezione 10.25
Mittente: Dr. Gabriele Sudaeco
Destinatario AT Direzione AMAT
e, p.c. AT Ufficio Municipalitate


TESTO

Comunicare al fine soprafornire
termini de C.M. nella seduta del
13/2/82 habet chiesto chiarimenti su
delibera esposta Azienda nn. 154 et 189
assunte rispettivamente nelle sedute del
19/5/82 et 23/6/82.

Seguono decisioni che saranno
preparate at cura dell'ufficio Municipalitate
STOT.

Ricevente Amelio
FIRMA del
Trasmittente Notari Stefano

F.to Sudaeco Carmelo





AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 6/luglio/82

N. di protocollo 1993/82
Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

Spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Prov.le Decentrata
di Controllo sugli Atti
degli Enti Locali
Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA R.MANO

TARANTO


Trasmettiamo oggetto delle sottoindicate deliberazioni
adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 173 = Presa atto spese eseguite durante il mese di
Marzo 1982 con l'autorizzazione del Direttore
di Esercizio.
- " N° 184 = Presa atto del Capitolato di Appalto per l'ap-
provvigionamento di capi vestiario per il perso-
nale dipendente.
- " N° 185 = Presa atto parcella geom. GILBERTO Giuliano.
- " N° 186 = Presa atto verbali della Commissione preposta
alla copertura dei posti di Assistenti di 1° -
livello IV -.
- " N° 187 = Esame ricorsi promossi dai dipendenti D'AMBROSIO
Antonio, PIGNATELLI Vincenzo e FRASCELLA Angelo.
Determinazioni.
- " N° 188 = Autorizzazione partecipazione Assemblea Generale
FENIT e Assemblea Sezione Trasporti Urbani.

Distinti saluti.

FF/VM.-

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)
Ferrante





AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 6/luglio/1982

N. di protocollo 1992/82 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 3 (tre) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del . N° 173 = Presa atto spese eseguite durante il mese di Marzo 1982 con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio.
- " N° 184 = Presa atto del Capitolato di Appalto per l'approvvigionamento di capi vestiario per il personale dipendente.
- " N° 185 = Presa atto parcella geom. GILBERTO Giuliano.
- " N° 186 = Presa atto verbali della Commissione preposta alla copertura dei posti di Assistenti di 1^a - livello IV° -.
- " N° 187 = Esame ricorsi promossi dai dipendenti sigg. D'AMBROSIO Antonio, PIGNATELLI Vincenzo e FRASCELLA Angelo - Determinazioni.
- " N° 188 = Autorizzazione partecipazione Assemblea Generale FENIT e Assemblea Sezione Trasporti Urbani.

Distinti saluti.

FF/VM.-



Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

1

CAPITOLATO D'APPALTO

PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER L'ANNO 1982/83

1) - Fornitura di n. 520 divise invernali, e di n. 55 divise estive, e di n. 930 pantaloni estivi.

- Descrizione del modello -

GIACCA : monopetto a tre bottoni con angoli arrotondati colore del tessuto AVIO. Dovranno essere applicate idonee fettuccine ai margini davanti, al giro manica, spalla giro collo, linea di spezzatura del risvolto al fine di evitare eventuali cedimenti del tessuto all'uso e quando il capo viene sottoposto alla lavatura. Le tasche dovranno essere munite di opportuni rinforzi interni che ne garantiscono la migliore solidità. Rimessi (slarghi) alle cuciture del tessuto; previsti nelle misure sufficienti a garantire eventuali modifiche al capo. Rimessi alle cuciture di fodere: previsti nelle misure sufficienti a garantire eventuali modifiche al capo. Soffietti di fodera al fondo giacca, al fondo manica, sul petto all'altezza della spalla e al centro dietro, atti a garantire ampia libertà di movimento.

Confezione dietro: come per il davanti opportune fettucce dovranno essere applicate al giro manica, alla incollatura ed allo spacco. Lo spacco dovrà avere una fermatura trasversale interna atta a garantire la stabilità dello

21
stesso. Il sottocollo in melton con canapina dovrà essere incorporato e tagliato con opportuno sbiego, al fine di consentire una perfetta vestibilità. L'attaccatura del collo dovrà essere ottenuta previa imbastitura, con macchina apposita che garantisce il migliore risultato di vestibilità e resistenza.

PANTALONE: senza risvolti, con due tasche laterali e due posteriori, taschino porta-orologio, con due pieghe sul davanti. Sorgettatura completa del davanti e dietro.

Le cuciture dell'interno ed esterno gamba dovranno essere eseguite a catenella doppia, per permettere una maggiore elasticità e libertà di movimenti. La cucitura del centro dietro, essendo la parte sottoposta al maggiore sforzo, dovrà essere eseguita con due cuciture a catenella doppia, per avere maggiori garanzie di resistenza ed elasticità. Fondo finto senza rimbocco con ripiego di 100 mm. La confezione dovrà essere effettuata su misura con il rilevamento delle taglie personali presso l'Ufficio Vestiario dell'AMAT e le consegne dovranno avvenire dopo che le stesse saranno state misurate a ciascun singolo Agente ed eventualmente modifiche saranno a cura e spese della Ditta aggiudicataria dell'appalto.

REQUISITI TECNICI DEL TESSUTO INVERNALE

- armatura : batavia da 4
- altezza fra cimose : cm. 150

- peso al metro lineare : gr. 530/540
- peso al metro quadrato gr. 340/350
- composizione : lana 100% (IWS)
- finezza lana : 62/S
- titolo filati { ordito 2/26000
trama 2/26000
- riduzione a cm. { ordito = fili n. 24,5
trama = tratti n. 20
- res. dinamometrica { ordito Kg. 125/130
trama Kg. 110/115
- trattamenti particolari : antimacchia scotchgard

REQUISITI TECNICI DEL TESSUTO ESTIVO :

- armatura : tela
- altezza fra cimose : cm. 150
- peso al metro lineare : gr. 275/285
- peso al metro quadrato gr. 180/190
- composizione { lana 45%
poliestere 55%
- finezza lana : 58 B
- titolo filati { ordito 2/40000
trama 2/40000
- riduzione a cm. { ordito fili 18/19
trama tratti 17
- res. dinamometrica { ordito Kg. 125/130
trama Kg. 105/110
- trattamenti particolari - antimacchia scotchgard

2) Fornitura per 1040 camicie invernali, n. 1040 camicie estive e n. 2100 cravatte.

Descrizione del modello :

Collo classico, due spalline, due taschini con pattina e bottone, collo e polso di ricambio.

Il davanti dovrà essere manifatturato a doppia bacchetta-
tura e dovrà comprendere sia l'attaccatura delle maniche
sia la chiusura dei fianchi. I taschini dovranno avere
un piegone centrale e la pattina di chiusura a punta con
relativo bottone. La spalla dovrà essere munita di due
riprese di due centimetri ognuna atte a produrre un even-
tuale allargamento della camicia. Il collo di foggia clas-
sico dovrà essere confezionato con interno di puro cotone
makò - sanfor e fustellatura in doppia gomma alle punte
e stecche incorporate. I polsini dovranno essere a punta
sagomate con interno adeguato in puro cotone Sanfor.
La camicia estiva dovrà avere le stesse caratteristiche
di quella invernale con la sola differenza delle maniche
corte. La confezione dovrà essere effettuata su misura
intendendosi per tale la rilevazione delle misure, per
ogni Agente; del collo, della spalla, delle maniche, del
torace, della vita, del petto, della lunghezza maniche e
della larghezza; tale misurazione dovrà avvenire presso
l'Ufficio Vestiario dell'AMAT.

REQUISITI TECNICI DEL TESSUTO INVERNALE :

- | | |
|---------------------|----------------|
| - colore | : celeste avio |
| - oxford - territal | : 65% |
| - makò | : 35% Sanfor |
| - peso | : gr. 145 |

REQUISITI TECNICI DEL TESSUTO ESTIVO :

- colore : celeste avio

- battista territal : 65%

- makò : 35% Sanfor

- peso : gr. 120

CRAVATTA : di colore bleu aviazione in poliestere 100% con fodera in seta poliestere e interno in lana, stiratura cm. 8 e lunghezza da punta a punta di cm. 135.

3) FORNITURA DI n. 520 berretti invernali e di n. 55

berretti estivi:

Berretto invernale; descrizione del modello:

Il berretto dovrà essere composto da un tondino superiore collegato tramite filettatura o bordino ai quattro quartini di cui due anteriori e due posteriori che a loro volta dovranno essere cuciti sulla fascia perimetrale del berretto. All'interno dello stesso, sotto il tondino superiore dovrà essere applicato un tondino di fodera. La fascia perimetrale dovrà essere tenuta rigida da una fascia alta cm. 4/5 di cartone o pressan. All'interno del perimetro di fascia dovrà essere cucito a mano un allude in sarpa. La visiera dovrà essere cucita lungo il suo bordo naturale tra l'allude e la fascia circolare del berretto. Esternamente dovrà essere applicato un soggolo che dovrà cadere sulla visiera e dovrà essere mantenuto con due bottoni a piccaglia equidistanti tra loro di co-

lore argento per il personale viaggiante (Autisti, bigliet-
tai) ^{lo cordone} ~~soggo~~ in oro per il personale di contolleria con

le rispettive tacche corrispondenti ai relativi gradi.

Sul frontino del berretto dovrà essere collocato il fre-
gio metallico che sarà fornito direttamente dall'AMAT.

La stoffa dovrà essere uguale a quella della divisa inver-
nale.

Berretto estivo - descrizione del modello :

Dovrà avere le stesse caratteristiche del berretto inver-
nale, e la stoffa dovrà corrispondere a quella della di-
visa estiva.

4) Fornitura di n. 55 cappotti.

Descrizione del modello :

Modello STAFF monopetto a tre bottoni, con spacco dietro,
e con una cucitura di un centimetro sia sul davanti e an-
che sul collo, maniche a giro, tasche tagliate con pattina
una tasca interna; altezza del cappotto m. 1,30 varia la
misura. Il davanti dovrà presentare due pince opportu-
namente sagomate, le pince dovranno essere tagliate.

Dovranno essere applicati idonee fettucce nei margini da-
vanti, al giro manica, al giro collo, linea di spezzatura
del risvolto al fine di evitare eventuali cedimenti del tes-
suto all'uso e quando il capo viene sottoposto alla lava-
tura. Le tasche dovranno essere munite di appositi rin-

7

forzi interni che ne garantiscono la migliore solidità. Rimessi (slarghi) alle cuciture del tessuto e delle fodere previsti nelle misure sufficienti a garantire eventuali modifiche al capò. Soffietti di fodera al fondo cappotto, al fondo manica, sul petto all'altezza della spalla e al centro dietro, atti a garantire ampia libertà di movimento. Confezione dietro, come il davanti opportune fettucce dovranno essere applicate al giro manica, alla incollatura e allo spacco. Lo spacco dovrà avere una fermatura trasversale interna atta a garantire la stabilità dello stesso. Il sottocollo intero in melton con canapina dovrà essere incorporato e tagliato con opportuno sbieco al fine di consentire una perfetta stabilità. L'attaccatura del collo dovrà essere ottenuta previa imbastitura con macchina apposita che garantisce il miglior risultato di vestibilità e resistenza.

REQUISITI TECNICI DEL TESSUTO

- tessuto : cordolino felpato
- peso al metro l. : gr. 735/745
- composizione : 100% lana IWS
- fodera busto e manica : Viscosa 100% saglia 2/1
- trattamenti part. : antimacchia ai siliconi.

5) Fornitura di n. 55 impermeabili.

Descrizione del modello :

- Modello "BURBERRY" monopetto a cinque bottoni con finta, tessuto resinato punto 5, composizione 67% poliestere, 33% cotone, corredato di cintura alla vita, linguette alle maniche e cappuccio para - pioggia.

6) FORNITURE DI N. 185 GIACCHE DI PELLE -

Descrizione del modello:

La giacca deve essere confezionata a doppio petto con bavero alla napoleone, manica a giro, sei bottopi sul davanti, spallina o carrè davanti e dietro intero, dietro sotto il carrè in due pezzi con cucitura centrale rinforzata, lunghezza giacca cm. 10 in più del tipo normale, due tasche oblique sul davanti ed una interna sul lato sinistro. Il tipo della pelle deve essere in puro vitello, foderà in camello extra, foderà interno alle maniche in "merison-nera, filati cucirini cantoni coatis n. 30 marca gatto, bottoni neri Bomisa-Milano a pressione. Inoltre dovranno essere applicati idonei rinforzi di tela leggera e incollati ai margini davanti, al giro manica, spalla giro collo e all'altezza delle tasche, al fine di evitare cedimenti della pelle all'uso.

7) FORNITURA DI N. 1300 FREGI PER DIVISA -

Descrizione del modello:

Monogramma rettangolare avente un lato obliquo in mate-

ria plastica montato su panno nero con scritta centrale " AMAT " in colore argento e oro; di cui a n. 600 fregi sul retro dovrà essere applicato una linguetta in plastica cucita sul lato inferiore per permettere che lo stesso fregio possa facilmente introdursi attraverso travettine esistenti sulle camicie estive (tipo campagne militari).

Esso dovrà avere le seguenti misure:

- Fregio : altezza cm. 3 lunghezza cm. 8
- Linguetta : altezza cm. 1 lunghezza cm. 7

8) FORNITURA DI N. 748 TUTE INVERNALI (pantalone e giacca); DI N. 374 PANTALONI CON PETTORINA; DI N. 374 TUTE ESTIVE; DI N. 748 MAGLIETTE E DI N. 150 TUTE IMPERMEABILI; E DI N. 120 CAMICI.

Descrizione dei modelli:

Tuta invernale

a) giacca: a un petto con tre bottoni, un taschino, due tasche applicate, taglio ampio, collo a camicia, risvolto interno, manica libera.

b) pantalone : confezione normale, due tasche laterali interne, una tasca posteriore, cinta con passanti, quattro bottoni.

- Le dimensioni dovranno essere in rapporto alle taglie che,

preventivamente, attraverso campioni, saranno rilevate, tramite prova sugli aventi diritto, presso l'Ufficio Vestiario dell'AMAT; dal tecnico della Ditta aggiudicataria della fornitura. Il corpo della giacca dovrà essere formato da tre parti; una posteriore e due anteriori unite per mezzo di cuciture a doppio punto catenella, le due parte anteriori dovranno essere aperte sul davanti e sulla parte destra dovranno essere applicati i bottoni in corrispondenza delle asole praticate sulla parte sinistra. Le parti anteriore dovranno essere rinforzate internamente per una lunghezza di cm. 4 circa mediante una bordatura dello stesso tessuto cucita a mm. da $5/6$ dall'orlo esterno. Il colletto della giacca dovrà essere formato con doppio strato di tessuto in due pezzi accoppiati con doppia cucitura montati direttamente. Le maniche dovranno essere formate da due pezzi - sottomanica e sopramanica - uniti fra loro con doppia cucitura a punto catenella, il bordo superiore della manica dovrà portare un orlo interno di cm. $2\frac{1}{2}$ e montata con la taglicucio a punto rinforzato. La parte superiore delle tasche dovranno terminare con bordatura doppia e dovranno essere completate con patine formate da doppio strato di tessuto. Le asole dovranno essere eseguite a macchina e dovranno essere idonee ad accogliere i rispettivi bottoni i quali dovranno essere applicati a macchina. Le giacche dovranno portare inter-

namente in corrispondenza del colletto il numero della taglia , sul davanti sopra il taschino la scritta "AMAT".

-Pantalone: Il taglio dovrà essere ampio onde permettere libertà nei movimenti. Lo stesso dovrà essere composto da quattro parti, due anteriori e due posteriori unite fra di loro da cuciture a doppio punto catenella rinforzato. Sotto l'attaccatura della cintura per ogni gamba dovranno essere praticati due riprese della profondità di cm. 2, una sul davanti e una sul dietro. L'apertura del pantalone dovrà essere composta da regolare finta e contro finta, che dovrà iniziare da una distanza di cm. 5 circa dall'inforcatura del cavallo e dovrà essere di una lunghezza variabile a seconda della taglia. L'inizio dell'apertura dovrà essere fermato da una travetta. Sulla finta dovranno essere praticate quattro asole interne e sulla cintura un asola esterna, mentre sulla controfinta dovranno essere applicati in corrispondenza delle suddette asole mediamente cinque bottoni. L'orlo del fondo dei pantaloni dovrà essere ottenuto mediante una bordatura di altezza non inferiore a cm. 10. Sulla cintura, dell'altezza di cm. $4\frac{1}{2}$ eseguita un doppio strato di tessuto, dovranno essere applicati cinque passanti rinforzati da travette. Sul davanti del pantalone dovranno essere applicati con doppia bacchettatura due tasche opportunamente sagomate dello stesso tessuto del pantalone. Sulla parte posteriore destra do-

vrà essere applicata sempre con doppia bacchettatura una tasca provvista al centro del lato superiore di asola corrispondente al bottone applicato sul pantalone.

REQUISITI TECNICI DEL TESSUTO "FUSTAGNO"

- cotone : 100%
- fili x cm. : 25
- battuta : 34
- titolo del filo { ordito 16
trama 10
- peso a metro lineare gr. 450
- resist. dinamometrica { ordito Kg. 56
trama Kg. 95
- restringibilità : max 4%

Oppure: _____

- Bleu indaco garzato (jeans felpato)
- cotone : 100%
- peso metro quadrato : gr. 465
- restringibilità : 4%

Pantalone con pettorina: vedi pantalone invernale...

Inoltre, sul davanti dovrà essere applicata una tasca opportunamente sagomata dello stesso tessuto, con chiusura a cerniera, al centro della pettorina dovrà essere applicata la scritta "AMAT", le bretelle dovranno essere a doppiato di tessuto, e al centro dalla parte posteriore dovranno essere muniti di materiale elastico per permettere le flessioni di movimento, sulla parte anteriore dovrà essere munito di fibbie metalliche regolabili. La

pettorina dovrà essere di forma rettangolare, e deve essere munita su ambo i lati, di due bottoni metallici che permettono l'aggancio immediato delle bretelle.

Tute estive: modello "CIAMPINO" con chiusura a cerniera su due tronconi, sulla parte anteriore sinistra deve portare la scritta "AMAT", su ambo i lati davanti dovranno essere applicati due taschini con chiusura a cerniera, due tasche laterali opportunamente sagomati, il taglio dovrà essere ampio, onde permettere libertà nei movimenti.

REQUISITI TECNICI DEL TESSUTO ESTIVO

- cotone : 100%
- altezza : 150
- titolo del filo { ordito 16
trama 21
- peso a metro lineare : gr. 365
- resistenza dinamometrica { ordito 64,6
trama 28,5
- restringibilità : 3%

Maglietta: dovrà essere realizzata di puro cotone 100% a mezza manica, giro collo.-

Tute impermeabili: il taglio dovrà essere ampio onde permettere libertà nei movimenti. Dovrà essere realizzata in tessuto Nilon. Dovrà presentare rinforzi nei punti di maggiore usura e le cuciture dovranno essere saldate elettronicamente ad alta frequenza. Dovrà essere resistente al calore, alla abrasione, agli acidi minerali, ai grassi animali e vegetali, agli idrocarburi e agli alcol.

L'allacciatura dovrà essere formata da bottoni a pressione, le maniche dovranno essere del tipo raglan e formate da giacca con cappuccio e pantalone.

Camici : chiusura a un petto con quattro bottoni, sul dietro all'altezza della cintura deve essere applicata una martingala dello stesso tessuto, sul davanti dovranno essere applicati, un taschino, due tasche, e sulla parte superiore del taschino deve essere impressa la scritta " AMAT".

REQUISITI TECNICI DEL TESSUTO

- territal sanfor	{	cotone vergine	35%
		poliestere	65%

9) FORNITURA DI n. 150 STIVALI DI GOMMA, n.20 STIVALI ANTISOLVENTE, n. 2300 GUANTI LAVORO, n. 160 GUANTI ANTIACIDO.

Descrizione del modello :

Stivale di gomma; dovrà essere di colore marrone, con tomaia in gomma, foderato in tela di cotone, suola calandra ta in gomma nera a rilievo antisdrucchiolo, tipo tronchetto.

Stivale di gomma antisolvente : Altezza fino al ginocchio, suola in neoprene tipo carrarmato, antisdrucchiole, antiacido, antisolvente.

Guanto da lavoro : dovrà essere confezionato in crosta cuoio concia all'olio non tinto, manichetta corta, palmo e pollice non rinforzato.

Guanto antiacido : dovrà essere confezionato in PVC con interno rivestito di jersy di cotone, della lunghezza di cm. 35 circa adatto in presenza di idrocarburi acidi, di solventi alifatici e di olii minerali.

10) FORNITURA DI n. 187 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE.

Descrizione del modello: scarpa bassa, con puntale in acciaio a norma EMPI; tomaia in pelle fiore pieno, antifibio, morbida, trattamento idrolepellente; foderata all'avampiede, sottopiede in cuoio antisudore, intersuola cucita ed incollata in un solo pezzo; suola in gomma polivalente antistatico, anticolore, antiolio, antiacido, dielettrico, antiusura; lavorazione con doppia cucitura.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

I preventivi presentati dalle Ditte concorrenti nel termine utile stabilito nella lettera di invito, saranno sottoposti all'esame dell'apposita Commissione giudicatrice, la quale sceglierà per l'aggiudicazione la Ditta che avrà presentato l'offerta migliore, a suo insindacabile giudizio. Nel giudizio di scelta sarà tenuto conto del merito tecnico, dell'offerta di prezzo con le relative modalità di pagamento e dei termini di consegna.

La migliore offerta in linea economica non potrà da sola costituire prevalente e elemento di giudizio per la

scelta, la quale potrà venire anche condizionata ai requisiti di ordine tecnico ed all'impegno di consegna dei capi in termine inferiori a quelli indicati dagli altri offerenti. L'aggiudicazione potrà essere parziale o totale.

- Modalità di pagamento -

Le modalità di pagamento dovranno essere indicate dalle Ditte concorrenti nel preventivo di costo.

- Prezzi dell'appalto -

Dovranno ritenersi invariabili, intendendosi offerti dalla Ditta fornitrice in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, distinti capo per capo e comprensivi di tutte le spese, oneri e costi previsti e conseguenti in modo da consegnare i capi finiti a regola d'arte con i tessuti e le caratteristiche innanzi citate.

- Cauzione -

La cauzione provvisoria (per tutta la fornitura o parte di essa) viene stabilita come segue:

- 1) - £. 10.000.000 (diecimilioni) per tutta la fornitura;
- 2) - £. 6.000.000 (seimilioni) per la fornitura indicata al punto 1);
- 3) - £. 2.000.000 (duemilioni) per la fornitura indicata al punto 2);
- 4) - £. 200.000 (duecentomila) per la fornitura indicata al punto 3);
- 5) - £. 300.000 (trecentomila) per la fornitura indicata al punto 4);

ta al punto 4);

6) - £. 300.000 (trecentomila) per la fornitura indica
ta al punto 5);

7) - £. 1.000.000 (unmilione) per la fornitura indicata
al punto 6);

8) - £. 100.000 (centomila) per la fornitura indicata
al punto 7);

9) - £. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) per la for-
nitura indicata al punto 8);

10) - £. 600.000 (seicentomila) per la fornitura indica
ta al punto 9);

11) - £. 200.000 (duecentomila) per la fornitura indica
ta al punto 10).

dovrà/nno essere versata/e tramite versamento presso la
Tesoreria Aziendale del Banco di Napoli - filiale di Ta-
ranto.

La/e cauzione/i provvisoria/e della Ditta/e aggiudicata
ria/e sarà/nno trattenuta/e per essere trasformata/e in
definitiva/e mentre quelle delle non aggiudicatarie saran
no restituite alle stesse a definizione dell'appalto.

- Termini di consegna

La/e fornitura/e dovrà/nno essere effettuata/e nel ter-
mine massimo previsto di gg. 90 (novanta) dalla data di
stipula del/i relativo/i contratto/i.-